
STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

SCM 212 / 222

Kondenzatorski mikrofoni u izgledu usmjerene cijevi

Kondenzatorski mikrofon u back-elektret tehnici s kardioidnom karakteristikom i malom, elegantnom mikrofonskom kapsulom. Potrebno je fantomsko napajanje od 12-48 V. Duljina fleksibilnog vrata, ovisno o izvedbi, iznosi 150 ili 250 mm. Posebne duljine dostupne su uz nadoplatu.

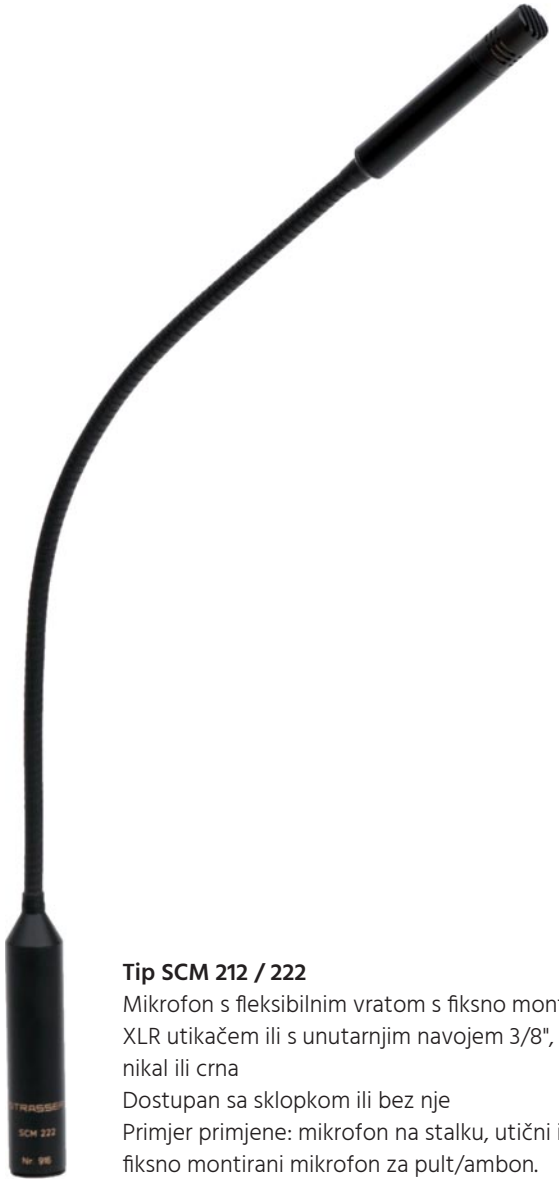

Tip SCM 212 / 222
Mikrofon s fleksibilnim vratom s fiksno montiranim XLR utikačem ili s unutarnjim navojem 3/8", boja nikal ili crna
Dostupan sa sklopkom ili bez nje
Primjer primjene: mikrofon na stalku, utični ili fiksno montirani mikrofon za pult/ambon.

Tehnički podaci:	**SCM 200 serija**
Frekvencijski opseg:	60 - 18.000 Hz
Odstupanje od nazivne krivulje:	± 4 dB
Usmjerenost:	Kardioida
Osjetljivost u polju:	8,5 mV/Pa
Električna impedancija:	200 Ohm
Prigušenje straga:	20 dB
Fantomsko napajanje:	12 - 48 V

Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG · Enzstr. 40A · 70376 Stuttgart · Tel.: 0711/896515-0 · Fax: 0711/896515-66 · info@straesser.de · www.straesser.de