STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

DTS 115/8

Digitalni zvučni stup



- Integrirana digitalna izlazna pojačala i digitalni signalni procesori
- Upravljivost vertikalnog zračenja
- Široko horizontalno zračenje
- Dvokanalni sustav s magnetostatskim visokotoncima
- Integrirani zaštitni sklopovi
- Visoka razumljivost govora i u akustički nepovoljnim prostorima
- Vitki, nenametljiv dizajn
- Mala težina
- Integrirano DSP upravljanje za:
  - kontrolu vertikalnog zračenja
  - kut otvora
  - kut nagiba
  - akustički fokus
  - 10-pojasni parametarski ekvalizator
  - regulaciju glasnoće
  - limiter
  - noise-gate
  - interni delay do 500 ms
- RJ 45 mrežni priključak

Ciljano zračenje zvuka

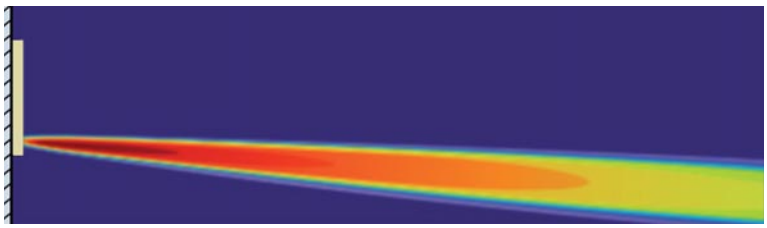

Tehnički podaci:	**DTS 115/8**
Zvučnici:	Fullrange sustav, 10 x 3,5" + 2 HF magnetostatska
Način rada:	Aktivni, digitalno pojačalo s 8-kanalnim DSP-om
Frekvencijski opseg:	100 Hz do 18 kHz (+/-3 dB)
Horizontalno zračenje:	130°
Vert. kut otvora:	6° do 14° digitalno podesivo
Visina snopa (nagib):	0,5 do 3 m digitalno podesivo
Fokusna udaljenost:	5 m do 25 m, tip. domet: 15 m
SPL granica (vršna):	95 dB SPL na 15 m
Dinamički opseg:	>90 dB
Snaga pojačala:	8 x 20 W
Tip pojačala:	Digitalno, klasa D
Audio ulaz:	Linijska razina 0 dBu ili +50 dB (100 V)
Napajanje:	230 ili 115 V (+/-10%)
Potrošnja struje:	20 VA (normalno), 200 VA (maks.)
Kućište:	Aluminijski profil
Rešetka kućišta:	Plastificirani perforirani lim
Boja:	RAL 9010 čisto bijela ili RAL 1015 bjelokost
Dimenzije (V x Š x D):	1156 x 102 x 98 mm
Težina:	5,3 kg

Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG · Enzstr. 40A · 70376 Stuttgart · Tel.: 0711/896515-0 · Fax: 0711/896515-66 · info@straesser.de · www.straesser.de