STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

# SCM 300 serija

## Kondenzatorski usmjereni mikrofoni

**Vrlo kvalitetan kondenzatorski usmjereni mikrofon s vrlo ravnim frekvencijskim odzivom i ugodnim, zaobljenim zvukom. Serija SCM 300 prikladna je za prijenos govora u akustički vrlo zahtjevnim prostorima.** Imaju kardioidnu karakteristiku i posebno veliko prigušenje straga. Potrebno je fantomsko napajanje od 12-48 V. Duljina fleksibilnog vrata, ovisno o izvedbi, iznosi 150 ili 250 mm. Posebne duljine dostupne su uz nadoplatu.



**Tip SCM 301**
Mikrofonska kapsula montirana na reflektirajuću ploču. Primjer primjene: vrlo diskretan granični mikrofon za oltar



**Tip SCM 311**
Mikrofon s fleksibilnim vratom duljine 150 mm, fiksno montiran na malo stolno postolje
Boja bijela, crna ili nikal. Primjer primjene: diskretan stolni/oltarni mikrofon

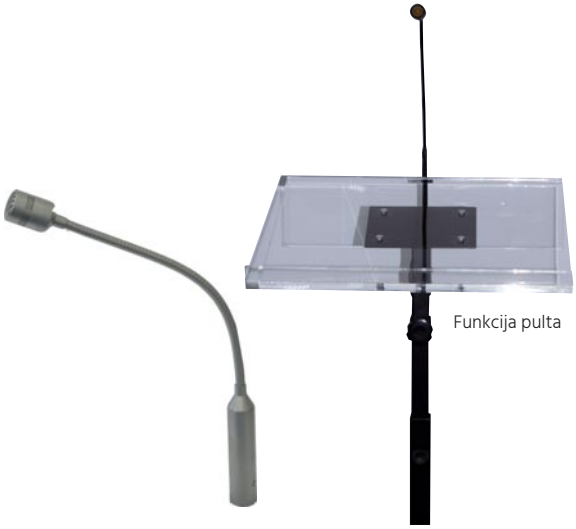

Funkcija pulta

**Tip SCM 321**
Mikrofon s fleksibilnim vratom s fiksno montiranim XLR utikačem / ili s unutarnjim navojem 3/8". Boja: nikal ili crna
Primjer primjene: utični ili fiksno montirani mikrofon za pult/ambon



**Tip SCM 331**
Mikrofon kratke izvedbe s integriranim XLR utikačem.
Boja crna, nikal ili nextel siva. Primjer primjene: odvojivi mikrofon na stalku, uz opcionalni fleksibilni vrat može se koristiti i kao mikrofon za pult/ambon.

| **Tehnički podaci:** | **SCM 300 serija** |
|---|---|
| Frekvencijski opseg: | 30 - 20.000 Hz |
| Odstupanje od nazivne krivulje: | ± 1 dB |
| Usmjerenost: | Kardioida |
| Osjetljivost u polju: | 9 mV/Pa |
| Električna impedancija: | 200 Ohm |
| Prigušenje straga: | 28 dB |
| Fantomsko napajanje: | 12 - 48 V |

Ne preuzimamo odgovornost za tehničke izmjene ili pogreške, slike su slične, zadržavamo pravo izmjena.

Strässer GmbH & Co. KG · Enzstr. 40A · 70376 Stuttgart · Tel.: 0711/896515-0 · Fax: 0711/896515-66 · info@straesser.de · www.straesser.de