STRÄSSER
Elektroakustik und Mediensysteme

Tonsäule TS XX105

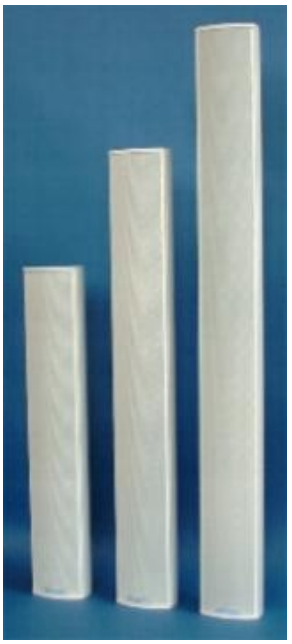

Tonstrahler TS 40105 - TS 60105 - TS 80105 - TS 160105

Diese Tonsäulen enthalten je nach Baugröße 4, 6, 8 oder 16 hochbelastbare Koaxialllautsprecher mit konzentrisch angeordneten Kalottenhochtönern. Das Vollaluminium-Profilgehäuse ist sehr stabil und in Verbindung mit dem eingesetzten Dämmmaterial frei von Gehäuseresonanzen. Mit dieser Bestückung ist es erstmals möglich auch mit verhältnismäßig schmalen Tonsäulen hohe Schalldrücke in guter Qualität zu übertragen. Die Oberflächen sind in umweltschonender Technik pulverbeschichtet in RAL 9010 oder RAL 1015. Der eingebaute 100V-Anpassungsübertrager ermöglicht die Anpassung an 1/1, 1/2 oder 1/4 Leistungsaufnahme.